



UTK2014 产品用户手册

类别	内容
关键词	UTK2014、六叶树、用户手册
摘要	UTK2014 符合 CAN2.0A/B 规范，支持 5Kbps~1Mbps 之间的任意波特率，支持 Linux、Windows 系统，为工业通讯 CAN 网络提供了高效的解决方案，支持二次开发。

文档记录

版本	日期	说明
V1.00	2025.07	创建文档



目录

UTK2014	1
产品用户手册	1
1.功能简介	3
1.1 产品概述	3
1.2 产品外观	3
1.3 参数指标	3
1.4 主要功能	4
1.5 软件支持	4
1.6 供电模式	4
1.7 典型应用	5
2.接线说明	5
2.1 前面板接口	5
2.2 后面板接口	6
2.3 总线连接	9
3.免责说明	9
4.联系我们	9

1.功能简介

1.1 产品概述

UTK2014 采用 USB2.0 全速接口，与 USB1.1 总线兼容的，集成 4 路 CAN 接口，PC 可以通过 USB 总线连接至 CAN-bus 网络，构成现场总线实验室、工业控制、智能小区、汽车电子网络等 CAN-bus 网络领域中数据处理、数据采集的 CAN-bus 网络控制节点。符合 CAN2.0A/B 规范，支持 5Kbps~1Mbps 的波特率。

1.2 产品外观



UTK2014 接口卡上自带电气隔离模块，可以避免由于地环流的损坏，增强系统在恶劣环境中使用的可靠性。

1.3 参数指标

- PC 接口符合 USB2.0 协议规范，兼容 USB3.0 和 USB1.1;
- 支持 CAN2.0A 和 CAN2.0B 协议，符合 ISO/DIS 11898-1/2/3 标准;
- 集成 4 路 CAN-bus 接口;
- CAN-bus 通讯波特率在 5Kbps~1Mbps 之间任意可编程;
- 可以使用 USB 总线电源供电，Type B 接口;
- CAN 通道采用电磁隔离、DC/DC 电源隔离，隔离电压：2500VDC;
- 支持 Linux 系统、Win9x/Me、Win2000、WinXP 等 Windows 操作系统;
- CAN 接口 EMC 等级：接触放电 $\pm 8\text{KV}$ ，群脉冲 $\pm 2\text{KV}$;
- 板载匹配电阻，支持开关;



- 产品尺寸:10*7.5*2.9cm;
- CAN 接口采用 5.08 间距端子;
- SOCKETCAN 支持;
- CANOPEN 支持;

1.4 主要功能

- 支持 CAN 数据的接收与发送;
- 支持帧类型:标准帧、扩展帧、数据帧、远程帧;
- 支持波特率侦测;
- 支持不同波特率中继透传;
- 支持实时数据存储;
- 支持文件数据回放;
- 支持帧数统计、发送接收速率统计;
- 支持通道负载统计;
- 支持高级发送（多帧数据同时发送）;
- 支持波特率自定义;
- 支持同 ID 数据合并功能;
- 支持多种滤波模式;
- 支持监听模式;
- 支持即插即用;
- 支持在线升级系统;
- 支持二次开发;
- SOCKETCAN 支持;

1.5 软件支持

- 支持六叶树 CanAssistant 调试助手。
- 支持 can-utils。

1.6 供电模式

UTK2014 智能 CAN 接口卡具有体积小、支持即插即用的特点。直接从 PC 机的 USB 端口取电。

1.7 典型应用

- CAN-bus 网络诊断与测试
- 汽车电子应用
- 电力通讯网络
- 工业控制设备
- 高速、大数据量通讯

2.接线说明

2.1 前面板接口



2.1.1 TF

预留接口，保留。

2.1.2 KEY

功能键，保留。



2.1.3 USB

通过 USB 线接到电脑 USB 口，起供电和通讯的作用。


2.1.4 指示灯

指示灯	状态	
CAN0	指示 CAN0 通道状态	
CAN1	指示 CAN1 通道状态	
CAN2	指示 CAN2 通道状态	
CAN3	指示 CAN3 通道状态	

灯状态定义:

绿灯	常亮:通道开启 常灭:通道关闭 闪烁:CAN 总线有数据正在进行	
红灯	常灭:无故障 常亮/闪烁:CAN 总线通讯故障	故障排除: 1. 检查波特率是否正确 2. 检查 CAN 总线接线是否正确 3. 检查 CAN 总线是否具备匹配电阻

2.2 后面板接口

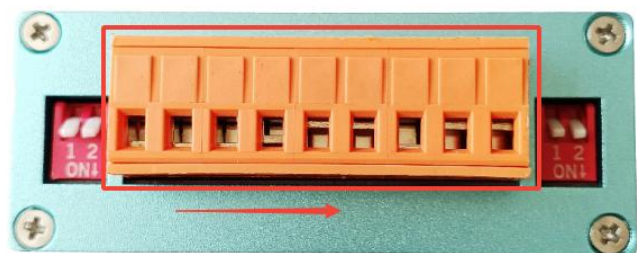

2.2.1 接线端子

采用间距 5.08 端子。

名称	定义
CAN0-L	CAN0 通道 L 线
CAN0-H	CAN0 通道 H 线
CAN1-L	CAN1 通道 L 线
CAN1-H	CAN1 通道 H 线
GND	地
CAN2-L	CAN2 通道 L 线
CAN2-H	CAN2 通道 H 线
CAN3-L	CAN3 通道 L 线
CAN3-H	CAN3 通道 H 线

2.2.2 匹配电阻开关



说明：


匹配电阻:已内置一个 120 欧姆的电阻,如下图:



通过拨码开关控制，拨到下方代表开启匹配电阻。

2.3 总线连接

UTK2014 接口卡和 CAN-bus 总线连接的时候，仅需要将 CAN_L 连 CAN_L, CAN_H 连 CAN_H 信号。CAN-bus 网络采用直线拓扑结构，总线的 2 个终端需要安装 $120\ \Omega$ 的终端电阻；如果节点数目大于 2，中间节点不需要安装 $120\ \Omega$ 的终端电阻。对于分支连接，其长度不应超过 3 米。CAN-bus 总线的连接见下图。

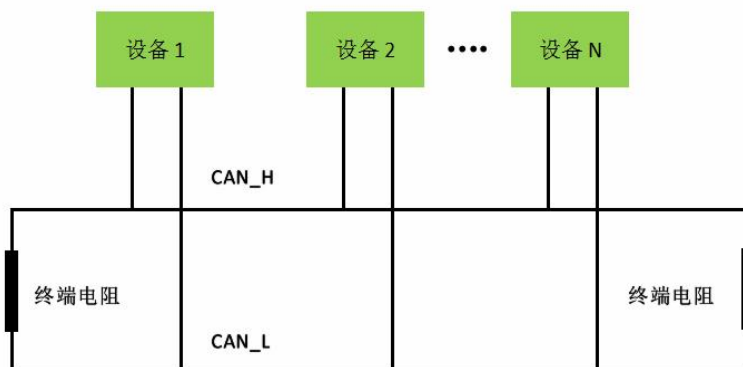

注意：CAN-bus 电缆可以使用普通双绞线、屏蔽双绞线。若通讯距离超过 1Km，应保证线的截面积大于 $\Phi\ 1.0\text{mm}^2$ ，具体规格应根据距离而定，常规是随距离的加长而适当加大。

3. 免责声明

本文档提供有关长沙六叶树教育科技有限公司产品的信息。本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除六叶树教育科技在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，六叶树概不承担任何其它责任。并且，六叶树电子产品的销售使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。六叶树可能随时对产品规格及产品描述做出修改，不另行通知。

4. 联系我们



电话:15211065817(业务合作咨询)



邮箱:798746621@qq.com(业务咨询+技术支持)



微信:18673379565(技术支持)



UTK2014 产品用户手册

 官网:www.liuyeshu.cn(资料下载)

 品牌直营店:<https://shop112408209.taobao.com>(产品购买)

淘宝店铺搜索:“六叶树教育科技”